

로지텍 그룹(Logitech GROUP)

사양

카메라 콘솔 혹은 리모컨으로 작동하는 매끄러운 전동식 팬, 기울기 및 줌 기능 260°팬과 130°기울기 10x 무손실 HD 줌 90°시야 확보 FULL HD 1080p 30fps 확장 가능한 비디오 코딩(SVC) 및 UVC 1.5 카메라 기술로 H.264 지원 자동초점(Autofocus) 5개의 사전 위치 설정 기능 로지텍 컨퍼런스캠 제품 원격 카메라 제어(PTZ) ZEISS 렌즈 인증 캔싱턴(Kensington) 락 홀 비디오 스트리밍 확인을 위한 LED 표준 삼각대 연결 가능	스피커폰 양방향 스피커폰 에코 제거 기술 잡음 제거 기술 울트라 광대역 오디오 블루투스 및 NFC 연결 지원 발신자 ID, 통화기간 및 기타 기능 표시를 위한 LCD 스피커폰 스트리밍, 무음, 정지 및 블루투스를 위한 LED 전화 받기/끊기, 볼륨과 무음, 블루투스 및 카메라 PTZ, "HOME" 사전설정 및 원격제어	허브/케이블 모든 장치를 연결할 수 있는 마운팅 가능한 중앙 허브 테이블 아래 마운팅 지원을 위한 부착기능 허브와 카메라/스피커폰 연결을 위한 케이블 2개 (길이: 5m) PC/Mac 연결을 위한 USB 케이블 1개(길이: 3m) AC 전원 어답터(길이: 3m)
리모컨 도킹 가능 8.5m 연결 범위	마이크 (Tx) 6m 연결 범위를 지원하는 4개의 무지향성 마이크 주파수 응답: 100Hz - 11KHz 민감도: -28dB +/-3dB 왜곡: 106dB에서 <1% @ 1KHz	마운트 벽 혹은 테이블에 설치할 수 있도록 두 가지 형태를 지원하는 마운팅
	스피커 (Rx) 주파수 응답: 120Hz - 14KHz 민감도: 1W/1M에서 83dB SPL +/-3dB 최대출력: 91dB SPL 왜곡: 200Hz부터 <5%	호환 및 톨 USB 2.0 호환 다양한 어플리케이션 사용을 위한 UVC 호환 비디오 및 오디오 Microsoft Lync 2013에 최적화 및 Skype for Business, Cisco Jabber 및 WebEx 호환 인증 로지텍 협력 프로그램(LCP) 참여 업체의 협업 다운로드 가능한 진단 톨 필드 업그레이드 가능한 펌웨어 톨 향상된 기능지원을 위한 앱 플러그 인(다운로드 가능)
	캔싱턴(Kensington) 락 홀	

제품 사양 로지텍 그룹(GROUP) 부품번호 : 960-001054 확장 마이크 부품번호 : 989-000171	제품 크기 및 무게 카메라 130 × 170 × 138mm 5.1 × 7 × 5.4" 585g/21oz 스피커폰 240 × 65 × 240mm 9.5 × 2.5 × 9.5" 1223g/43oz 허브 94 × 34 × 74mm 3.75 × 1.3 × 2.9" 83g/3oz 리모컨 50 × 120 × 12mm 2 × 5 × 0.5" 51g/2oz	박스 내용물 카메라, 스피커폰, 리모컨, 스피커폰과 허브 그리고 카메라와 허브 간 연결을 위한 5m 케이블(2개), 허브와 PC 연결을 위한 3m 케이블(1개), 케이블 벨크로, 허브와 테이블 고정을 위한 벨크로, 전원 허브, 플러그가 있는 전원 아답터, 마운트, 사용 설명서, 품질보증서
시스템 요구사항 윈도우 7, 8.1 혹은 10 MAC OS X 10.7 혹은 이상 구글 크롬북 버전 29 혹은 이상 주의: Full HD 지원이 필요한 경우, 시스템 요구사항에 대해 소프트웨어 어플리케이션 업체와 확인하십시오.	패키지 500 × 152 × 310mm 19.75 × 6 × 12.25" 4.1kgs/91bs 벽/테이블 마운트 210 × 120 × 99mm 8.27 × 4.72 × 3.90" 255g/8.99oz 확장 마이크 83 × 83 × 21mm 3.3 × 3.3 × 0.83" 230g/8oz	품질보증 2년 제한 하드웨어 보증

www.logitech.com/GROUP

제품 및 구매 문의:
로지텍 공식 수입원 (주)더블정보기술
T. 02-716-0221

Logitech Inc. 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560
¹ Vidyo, Zoom 그리고 Lifesize Cloud포함, Microsoft Lync 2010과 2013, Skype for Business와 로지텍(Logitech) 협력 프로그램(LCP) 참가업체 (최신 정보를 원하신다면, www.logitech.com/lcp를 방문하세요.)
² Microsoft Lync 2013, Skype와 Jabber
³ NFC 가능한 모바일 장치
⁴ 최신버전 확인을 위해, www.logitech.com/cisocompatibility를 방문하세요.

⁵ Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo 및 Zoom, 모든 업체 리스트와 최신 정보를 원하신다면, www.logitech.com/lcp를 방문하세요.
⁶ Microsoft Lync 2013, Skype for Business, Skype, Cisco Jabber와 LCP 참가 업체

© 2016 Logitech. Logitech, 로지텍 로고와 기타 로지텍 마크는 로지텍의 소유이며 등록되었을 수 있습니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 로지텍은 본 간행물에 있을 수 있는 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 본 간행물에 포함된 제품, 가격 및 기능 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.




로지텍 그룹(Logitech GROUP)

중간 규모 또는 대규모 회의실을 위해 설계된 합리적인 가격의 로지텍 그룹(GROUP)을 만나보십시오. 어떠한 공간에서든 화상 회의를 통한 협업이 가능합니다. 휴대폰을 사용하는 것만큼 쉽고, 일반 사무용품만큼 부담없는 가격으로 제공됩니다. 이제 더욱 손쉽게 대화를 나누며 회의할 수 있습니다.

USB 플러그 앤 플레이 연결방식을 지원하여 설치 및 사용이 간편합니다. 기존의 컴퓨터 환경에서 거의 모든 화상회의의 소프트웨어 어플리케이션과 호환됩니다. 현재 사용 중인 소프트웨어와 함께 로지텍 그룹(GROUP)을 사용해 보십시오.

선명한 영상과 매끄럽게 디자인된 양방향 스피커폰을 통해 회의에 참여하는 모든 사람과 보고 들을 수 있습니다. 노트북을 연결하여 바로 화상 회의를 시작하거나 블루투스가 지원되는 모바일 기기를 스피커폰에 연결하여 선명한 음질의 오디오 회의를 진행할 수 있어 편리합니다.

로지텍 그룹(Logitech GROUP)

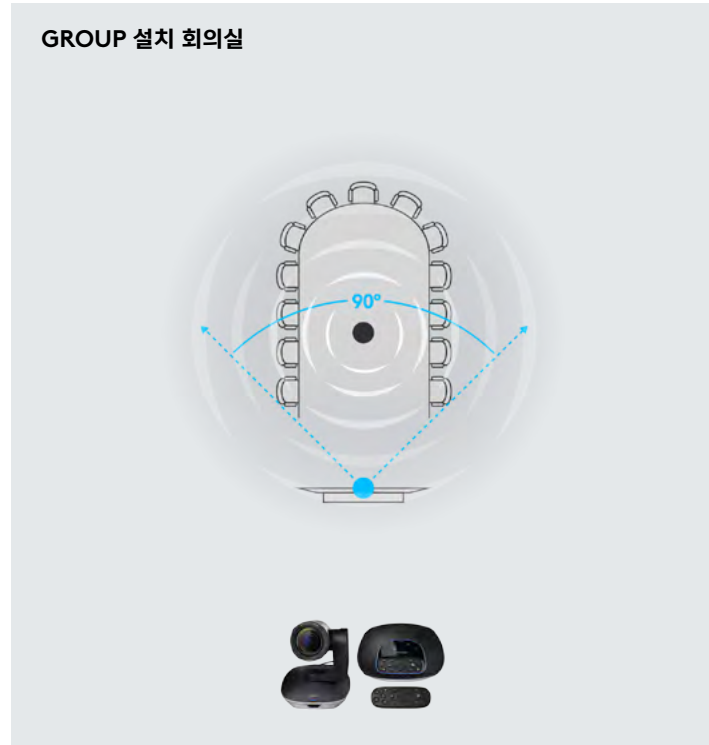

한 차원 높은 수준의 화상 회의

14명에서 20명 정도의 인원에게 최적화된 로지텍 그룹(GROUP)은 HD 화질의 영상과 선명한 오디오 품질을 제공하여 어떤 공간에서도 수준 높은 화상 회의가 가능하도록 해 줍니다. 에코 및 소음 제거 기술, 직관적인 조작 방식을 지원하여 누구나 손쉽게 회의에 참여할 수 있습니다.

화상 회의를 보다 간편하게

USB 플러그 앤 플레이 연결 방식을 지원하여 더욱 손쉽게 설치 및 사용할 수 있습니다. 거의 모든 화상 회의 소프트웨어 어플리케이션과 호환되므로 PC 시스템 환경을 바꿀 필요 없이 단지 노트북을 연결하기만 하면 생생한 대화를 나누며 화상 회의를 할 수 있습니다. 또한, 최신 기술이 적용된 스피커폰에 블루투스 지원 모바일 기기를 연결하여 선명한 사운드의 오디오 회의도 진행할 수 있습니다.

나만의 방식으로 사용 가능


여러가지 카메라 마운팅 옵션을 통해 회의실 공간을 원하는대로 설정할 수 있습니다. 테이블에 카메라를 올려놓거나 본체와 함께 벽에 설치하여 사용해 보십시오. 카메라의 밑 부분은 다양하게 이용할 수 있도록 표준 삼각대 연결을 지원합니다. 회의 참가자들은 베이스 반경 6미터 내에서 또렷한 음성으로 회의를 진행할 수 있으며 확장 마이크(옵션)를 통하여 범위를 8.5미터까지 확장할 수 있습니다.



특정 물체 혹은 화이트보드 내용에 대한 근접촬영의 경우, 로지텍 그룹(GROUP)의 카메라는 뛰어난 해상도로 선명하게 모든 세부적인 부분을 볼 수 있도록 10x 무손실 줌 기능을 지원합니다.



로지텍 그룹(Logitech GROUP)

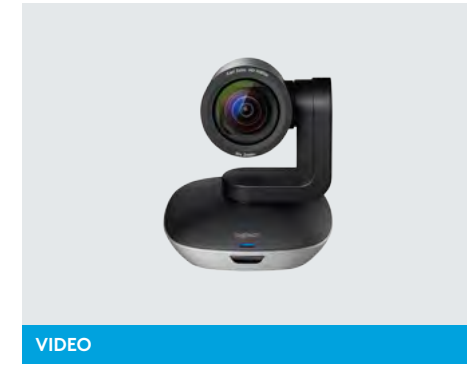

초당 30프레임의 HD 1080p 화질

실제와 같은 HD 영상을 통해 표정, 제스처와 움직임까지도 선명하게 보면서 대화할 수 있습니다.

확장 가능한 비디오 코딩(SVC) 및 UVC 1.5 카메라 기술의 H.264 지원

카메라 자체적으로 비디오 처리를 진행하여 PC 대역폭을 확보하고 배터리 소모를 줄여줍니다. 이를 통하여 Microsoft® Lync™ 2013, Skype for Business, Windows 8, Windows 10과 같은 응용 프로그램에서 보다 매끄러운 비디오 스트리밍을 이용할 수 있습니다.

90도의 시야각과 260도 기계식 상하좌우 이동 및 130도의 기울기

더욱 넓어진 시야와 매끄러운 팬 및 틸트 제어 기능으로 회의 참석자 모두를 쉽게 볼 수 있습니다.

10x 무손실 HD 줌

뛰어난 디테일과 선명도를 자랑하는 10x 무손실 HD 줌 렌즈가 탑재되어 특정 사물이나 화이트보드 내용을 클로즈업 하더라도 화질이 떨어지지 않습니다.

자동 초점(Autofocus)

초정밀 렌즈가 자동으로 사람 및 물체에 초점을 맞추고, 렌즈가 바라보는 어떤 곳이든 매우 선명한 해상도를 지원합니다.

ZEISS 렌즈 인증

로지텍 그룹(GROUP)을 포함한 컨퍼런스캠 시리즈에는 ZEISS에 의해 인증된 뛰어난 품질의 렌즈가 탑재되어 있습니다. 이 렌즈들은 최고 수준의 표준 기술에 기반하여 생산됩니다.

파낸드 카메라 컨트롤

다른 로지텍 컨퍼런스캠 또는 C930e 웹캠의 카메라 상하 좌우 이동, 기울기 및 확대/축소 기능을 원격으로 제어할 수 있습니다.

5개의 사전 위치 설정 기능

이 기능을 통해 회의 테이블, 화이트보드 등 자주 보여지는 5개의 위치를 사전 설정하여 리모컨 버튼을 하나 누르는 것만으로 사전 설정한 위치 중 하나로 이동할 수 있어 편리합니다.

플러그 앤 플레이 카메라 설정

함께 제공되는 5미터 케이블을 통해 전원 허브에 카메라를 간단히 연결하여 바로 사용할 수 있습니다.



양방향 스피커폰

깨끗하고 선명한 사운드로 대화가 가능한 양방향 스피커폰을 경험해 보십시오. 금속 구조된 베이스 콘솔에는 뛰어난 오디오 기능이 탑재되어 있으며 직관적으로 컨트롤 할 수 있습니다.

넓은 공간을 아우르는 오디오

스피커폰 주위 반경 6미터내에서 자유롭게 대화를 할 수 있으며, 멀리 떨어져 있는 사람과도 마치 한 공간에 있는 것처럼 대화할 수 있습니다.

확장 마이크(옵션)

확장 마이크를 통하여 대화 반경을 6미터에서 8.5미터로 확장해 보십시오. 2개가 세트로 제공되는 이 확장 마이크는 별도의 설치 없이 로지텍 그룹(GROUP)에 연결하기만 하면 자동으로 인식됩니다.

4개의 무지향성 마이크와 빔 형성 기술

사운드의 결합을 최소화하여 실제로 대화를 나누는 것 같은 자연스러운 대화가 가능합니다.

에코 제거 기술

고급 에코 제거 기술이 적용되어 선명하고 자연스러운 대화가 가능합니다.

잡음 제거 기술

주위 잡음 및 기타 방해가 되는 소리들을 제거하여 대화를 나누는 양쪽 모두 편안한 사운드를 경험할 수 있습니다.

HD 오디오

뛰어난 품질로 목소리 톤을 재현하는 광대역 오디오를 통해 대화를 나누는 양쪽 모두가 생생한 커뮤니케이션을 만끽할 수 있습니다.

통화 상태 표시기

전화가 걸려오거나 혹은 걸려오는 전화가 무음모드에 있을 때, 탑재되어 있는 LED 불빛을 통해 알려줍니다.

발신자 ID 및 기타 정보를 표시해주는 LCD

통화 관련 정보(발신자 ID, 통화 기간 등)와 스피커폰/카메라 기능 표시(볼륨 제어 등)를 LCD 스크린을 통하여 확인하십시오.

플러그 앤 플레이 스피커폰 설정

함께 제공되는 5미터 케이블을 통해 허브에 스피커폰을 간단히 연결하여 바로 사용할 수 있습니다.



최고의 클라우드 커뮤니케이션 앱과의 완벽한 통합

로지텍 그룹(GROUP) 사용 시 보다 원활하게 통합된 경험을 제공하고자 최고 수준의 커뮤니케이션 개발사들과 함께하고 있습니다.

Mac, PC와 호환

기존의 익숙한 컴퓨터 환경 내에서 PC 혹은 Mac에 연결하여 간편하게 사용하십시오.

다수의 UC 및 화상 회의 어플리케이션과 호환

거의 모든 화상회의 어플리케이션을 지원하므로 기호에 맞는 프로그램을 선택하여 사용할 수 있습니다.

블루투스(Bluetooth) 및 NFC 연결³

선명한 음질의 오디오 회의를 위하여 블루투스 연결이 지원되는 모바일 기기를 스피커폰에 연결하거나 NFC 연결이 지원되는 기기를 가까이 대어 페어링할 수 있습니다.

전문가 수준의 인증 획득

Microsoft Lync 2013에 최적화되어 있으며, Skype for Business, Cisco Jabber 및 WebEx⁴와 호환됩니다. 로지텍 협력 프로그램(LCP⁵) 참여 업체와의 한층 긴밀한 협력을 통하여 다수의 화상회의 플랫폼과의 완벽한 경험을 선사합니다.

다수의 카메라 마운팅 옵션과 장치 설정

테이블에 카메라를 올려놓거나 본체와 함께 벽에 설치하여 사용해 보십시오. 카메라의 밑 부분은 다양하게 이용할 수 있도록 표준 삼각대가 연결을 지원합니다.

도킹 방식 리모컨

카메라의 상하좌우 이동과 기울기 및 확대/축소, 볼륨 조절, 전화 받기/끊기⁶ 기능을 베이스 콘솔 또는 리모컨으로 조절할 수 있으며, 리모컨은 사용하지 않을 경우 콘솔에 꽂아둘 수 있습니다.

PTZ 앱

소프트웨어 앱을 사용하면 PC 혹은 Mac에서 카메라의 상하좌우 이동, 기울기, 줌 기능을 제어할 수 있습니다.